

2.6 Schlüter®-ECK-E



NAROŻNIKI I WYKOŃCZENIA ŚCIAN

OCHRONA ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA NAROŻNIKÓW

Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-ECK-E jest profilem narożnym ze stali nierdzewnej przeznaczonym dla zewnętrznych narożników okładzin ściennych z płytek ceramicznych, zapewniającym bardzo dobrą ochronę mocno obciążonych narożników, np. w gastronomii, rzeźniach, pomieszczeniach sanitarnych lub w szpitalach.

Powierzchnia zewnętrzna profilu tworzy symetrycznie zaokrągloną krawędź narożną okładziny z płytek.

Oprócz funkcji ochronnej przed mechanicznymi uszkodzeniami otrzymuje się dokładne i dekoracyjne wykończenie narożnika ściany. Schlüter®-ECK-E jest szczególnie zalecany do zastosowania w obszarach gdzie higiena odgrywa dużą rolę i w których oprócz estetycznego wyglądu kładzie się duży nacisk na utrzymanie czystości, np. w szpitalach, kuchniach przemysłowych, pomieszczeniach sanitarnych, umywalniach i w przemyśle spożywczym.

Profil narożny Schlüter®-ECK-E stosować można z profilem wklęsłym Schlüter®-DILEX-EHK ze stali nierdzewnej jako narożnik wewnętrzny ściany i przy połączeniu podłogi ze ścianą z profilem Schlüter®-DILEX-EHKS.

Materiał


Schlüter®-ECK-E wykonany jest ze stali stopowej 1.4301 (V2A) lub stali stopowej 1.4404 (V4A), formowanej w procesie walcowania na zimno ze zwojów blachy, w obszarze ramienia mocującego posiada on trapezoidalną perforację. Powierzchnie licowe profilu pokryte są folią ochronną.



Właściwości materiału i zakres zastosowania:

Rodzaj stosowanego materiału powinien zostać dopasowany do rodzaju chemicznego i mechanicznego obciążenia, któremu poddana zostanie gotowa wykładzina ceramiczna.

Schlüter®-ECK-E wykonany jest ze stali stopowej 1.4301 (V2A) lub stali stopowej 1.4404 (V4A) i w szczególności nadaje się do zastosowań, w których obok wysokiej wytrzymałości mechanicznej wymagana jest też odporność na oddziaływanie związków chemicznych, np. środków kwasowych lub zasadowych czy też środków czyszczących.

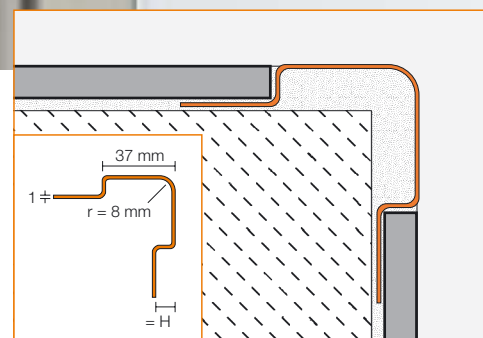



Obróbka

- Schlüter®-ECK-E dobrać odpowiednio do grubości użytego materiału okładzinowego.
- Celem zamocowania profilu, należy nanieść świeżą warstwę kleju dostosowanego do danego podłoża.
- Trapezoidalnie perforowane ramiona mocujące profilu Schlüter®-ECK-E osadzić w warstwie kleju i odpowiednio ustawić. W przypadku, gdy oczekiwane są ekstremalnie wysokie obciążenia mechaniczne zalecamy wypełnić profil w całości zaprawą.
- Wyposażone w trapezoidalne perforacje ramiona mocujące w całości zaszpachlować świeżym klejem do płytek.
- Ganiczące z profilem płytki mocno docisnąć i tak ułożyć, aby licowały one z zewnętrzną krawędzią profilu. Płytki graniczące z profilem muszą być na całej powierzchni zatopione w warstwie kleju.

Przegląd produktów:

Schlüter®-ECK-E

E = stal szlachetna, EB = stal szlachetna szczotkowana, EV4A = stal stopowa 1.4404 (V4A) długość: 3,00 m

Materiał	E	EB	EV4A
H = 6 mm	•	•	
H = 8 mm	•	•	•
H = 11 mm	•	•	•

długość: 2,50 m

Materiał	E	EB	EV4A
H = 6 mm	•	•	
H = 8 mm	•	•	•
H = 11 mm	•	•	•

długość: 2,00 m

Materiał	E	EB	EV4A
H = 6 mm	•	•	
H = 8 mm	•	•	•
H = 11 mm	•	•	•

długość: 1,50 m

Materiał	E	EB	EV4A
H = 6 mm	•	•	
H = 8 mm	•	•	•
H = 11 mm	•	•	•

- Pomiędzy profilem i płytkami należy pozostawić wolną spoinę szerokości 2 mm. Przerzeń pomiędzy płytkami a profilem całkowicie wypełnić zaprawą spoinową.
- Folię ochronną należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu spoinowania.

Wskazówki

Profil Schlüter®-ECK-E nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych. Zanieczyszczenia należy usuwać w trakcie czyszczenia okładziny przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego.

Powierzchnie licowe profilu po wypolerowaniu politurą do chromu lub tym podobnym otrzymują połysk. Powierzchnie ze stali nierdzewnej poddawane działaniom czynników atmosferycznym lub agresywnych środków powinny być okresowo czyszczone przy użyciu łagodnych środków czyszczących.

Regularne czyszczenia nie tylko zachowuje estetyczny wygląd stali stopowej, ale zmniejsza również ryzyko korozji. Wszelkie stosowane środki czyszczące nie mogą zawierać kwasu solnego lub fluorowodorowego.

Aby wyeliminować niebezpieczeństwo osiadania na profilu rdzy powstającej na innych przedmiotach, należy unikać kontaktu z innymi metalami, np. zwykłą stalą. Dotyczy to także kontaktu z narzędziami takimi jak szpachle lub wełna stalowa stosowanymi np. do usuwania resztek zaprawy.



Formularz kosztorysowy:

_____ mb profilu Schlüter®-ECK-E jako narożny profil ze stali nierdzewnej przeznaczony dla narożników okładzin poddanych mocnym obciążeniom mechanicznym, posiadającym 37 mm szerokości powierzchnię licową z trapezoidalnie perforowanymi ramionami mocującymi dostarczyć i w trakcie układania wykładziny ceramicznej prawidłowo wbudować. Przestrzegając przy tym wskazówek producenta.

Materiał:

- E = stal szlachetna
- EB = stal szlachetna szczotkowana
- EV4A = stal stopowa 1.4404 (V4A)

Wysokość profilu _____

Nr artykułu: _____

Materiał: _____ €/m

Robocizna: _____ €/m

Cena końcowa: _____ €/m